


-NEUE- Rollisolierung WLG 032

(Wärmeleitfähigkeitsgruppe 032)

Für jeden Bedarf die passende Lösung von emcal Wärmesysteme GmbH

Aufgrund der immer höheren werdenden Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) ist die NEO-Rollisolierung 30-2 besonders gut geeignet, um die Ansprüche der Dämmung gegen Erdreich und unbeheizten Räumen einzuhalten.

Verlegefertigte Wärme- und Trittschalldämmung aus güteüberwachtem Neopor EPS 032 DES sg nach DIN EN 13163, kaschiert mit einer reißfesten und wasserdichten Verbundfolie nach DIN 18560 und DIN EN 1264 mit aufgedrucktem Verlegeraster und Folienüberlappung.

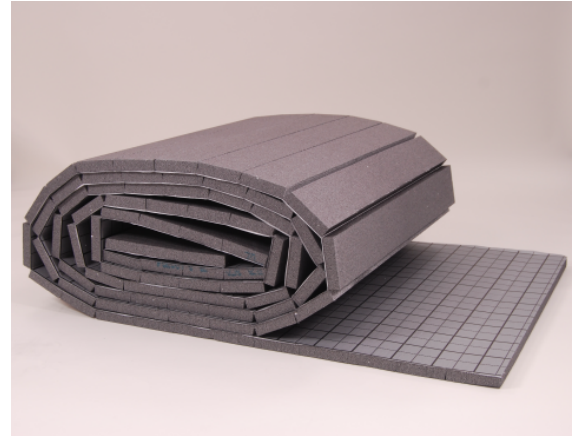

Art.-Nr.	Bezeichnung	Wärmedurchlasswiderstand	Rollenmaß	Verpackungseinheit
26525	DR 032 DES 30-2	R=0,93	1x10m	10m ²

Technische Daten:

Rohraufnahme	von 10 bis 20mm
Werkstoff	NEOPOR EPS Hartschaum
Güteschutztyp:	NEOPOR EPS 032 DES sg
Wärmeleitfähigkeitsgruppe	032
Wärmeleitfähigkeit	0,032W/mK
Wärmedurchlasswiderstand	0,93m ² K/W
Trittschallverbesserungsmaß	≥ 28dB harter Belag ≥ 30dB weicher Belag
Anwendungstyp (DIN 18164) für Rollisolierung	TL 5000
Steifigkeitsgruppe SD 10	20MN/m ³
Nennstärke:	30mm
Zusammendrückbarkeit	0 bis 2mm
Baustoffklasse nach DIN 4102;	B2, normal entflammbar
Druckfestigkeit:	5kN/m ² 500kg/m ²
Verkehrslast	5kPa/m ²
Nach EN 13163	500kg/m ²